

Diverse:

**PE Afspærring: Forskellige størrelser, Vandpåfyld:**



**(LL D PE ) Afspærring: Forskellige størrelser, Vandpåfyld:**

**dimensions mm** 1600x520xh1000, ballasting with up to 155 l of water

Farver:  
Rød, Hvid, Gul

**From – 60° to + 80°, UV Resistent**

**PE HD Brønde: Pumpebrønde, Gennemløbsbrønde:**



**PEHD Dimm.: 600 mm. 800 mm. 1000 mm.**

Højde efter ønske. Med afstands elementer og gummipakninger.

Tilslutning Ø 110 til 400 mm.

Dæksel: Ø 600 mm. Plast Klasse A = 15 ( 1500 Kg. )


Dæksel: Kvadrat 400 – 500 – 600. Composite.  
Klasse B 125 600 x 600 mm.

**Pumpebrønde:**  
Rund bund. Flad bund.

**Gennemløbsbrønd:**  
Lige gennemløb, er forberedt til sidegennemføringer.

Er svejsbar!

**Gitter riste**

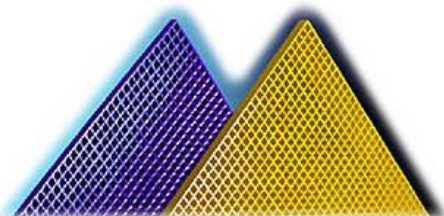

**Gitterriste. Profiler til Trapper.**

**GFK**

Ingen korrektion:

100% UV

Temperatur: -100°C til +130°C.

**PP + PRFV**

Er beskyttet mod UV

Temperatur: -25°C til +50°C.

**Type A:** 800 x 500 x 60 mm og trin 755 x 282 x 60 mm  
i grå farve

**Type B:** 1200 x 405 x 95 mm i sort